



- นำ Huawei 3G Modem ใส่ในช่อง USB รอสักครู่ เครื่องของคุณจะพบ CD-ROM ไดรเวอร์ ให้ติดตั้งจากไฟล์ Setup ใน CD-ROM และทำตามคำแนะนำในการติดตั้งจนเสร็จ
- เปิดโปรแกรม Mobile Partner ขึ้นมา รอเครื่องลงไดรเวอร์จนเสร็จ โปรแกรมจะแสดงสัญญาณและผู้ให้บริการ

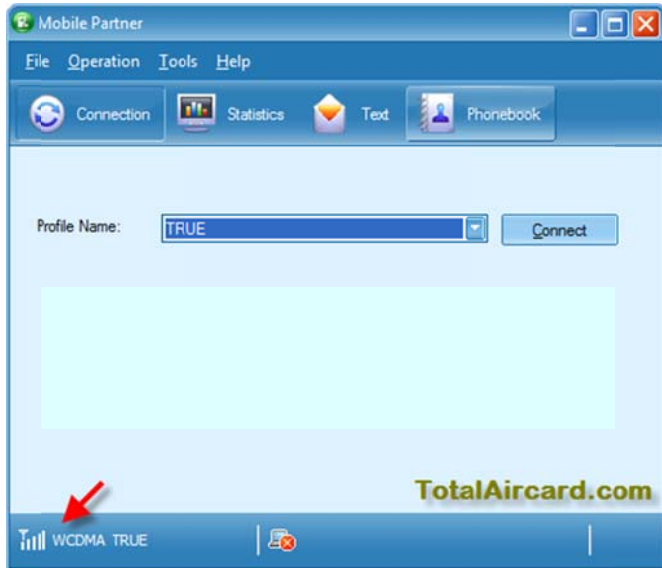


- สร้างโปรไฟล์ของเครือข่ายที่ใช้คลิกที่ Tools > Options

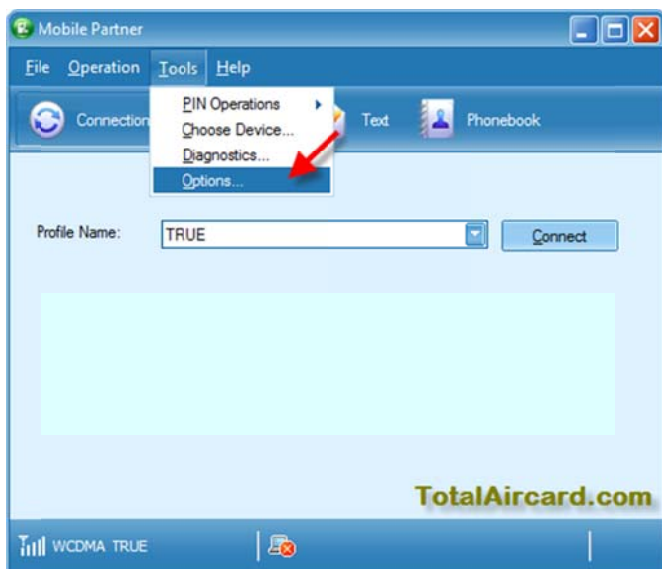


- เลือก New เพื่อสร้างโปรไฟล์ตามรายละเอียดเสร็จแล้ว Save
  - Profiles = AIS, APN = internet, Access Number = \*99\*\*\*1#
  - Profiles = DTAC, APN = www.dtac.co.th, Access Number = \*99#
  - Profiles = True, APN = internet, Access Number = \*99\*\*\*1#, User name = true, Password = true

- Profiles = TOT หรือ i-Mobile หรือ i-Kool, APN = internet, Access Number = \*99#

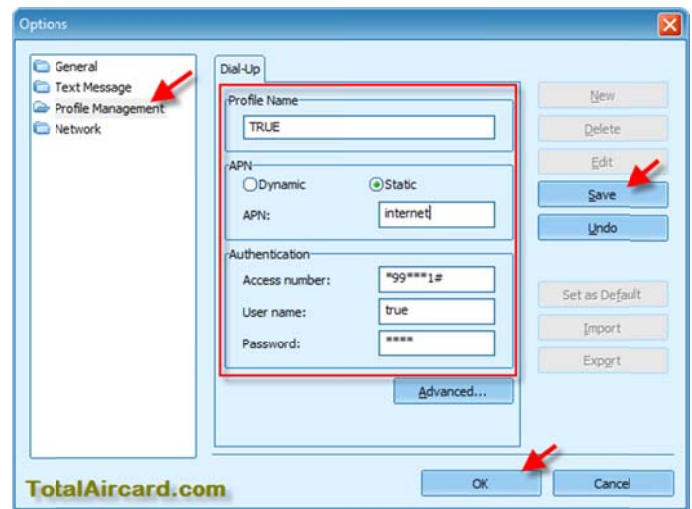

- เมื่อเสร็จแล้วคลิก Connect เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต/คลิก Disconnect เพื่อตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

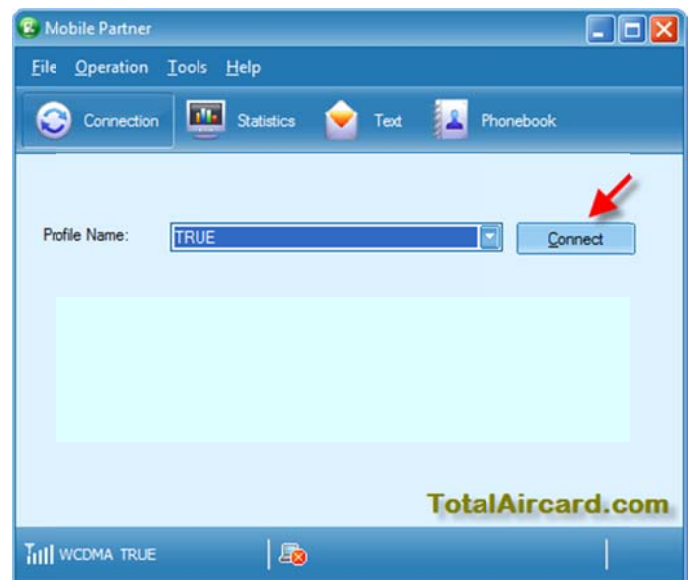

#### หมายเหตุ

- สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะควรใช้ USB ด้านหลังเครื่องเพื่อความเสถียร
- เบอร์โทร Call Center ของผู้ให้บริการ AIS 1175, DTAC 1678, TRUE 1331, TOT 1777, i-mobile 02-576 5599, i-Kool 02-333 3333, MoJo3G 02-308 8000
- เช็คช่วงโม่งคงเหลือ One 2 Call กด \*139#, TOT กด\*153#, DTAC กด \*101\*4#